


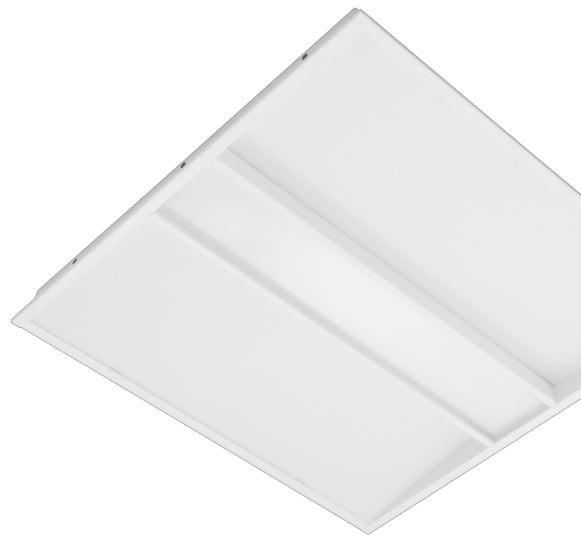
OFFICE OFFICE SOFT

ARGIA SMART
LIGHTING
SOLUTIONS

Vestavné kancelářské LED svítidlo s přímo-nepřímým vyzařováním, které je realizováno ze 3 různých materiálů pro poskytnutí co nejpříjemnějšího měkkého světla. Svítidlo lze instalovat do minerálního rastrového podhledu M600 a M625 i do pevného SDK podhledu [příslušenství se objednává samostatně.]
Krytí svítidla IP20, Třída ochrany II.

TECHNICKÝ POPIS

Světelný zdroj	LED čipy SAMSUNG
Životnost L80B50	80 000 hodin
Účinnost svítidla	až 97 lm/W
Spotřeba el. energie	33 a 49 W
Světelný tok	3 200 a 4 300 lm
Teplota chromatičnosti Tc	3 000 K – teplá bílá – 30 4 000 K – neutrální bílá – 40
Index podání barev Ra	> 80
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence	50 Hz
Stmívání	DALI [na vyžádání]
Teplota okolí Ta	0 °C až +35 °C
Stupeň krytí IP	IP20
Materiál	Těleso z bíle lakovaného ocelového plechu (RAL 9016), difuzory ze světlovodivého akrylátu, rozptylného opálu a mikroprismy.
Certifikace	CE 
Vyrobeno	Česká republika, EU
Záruka	5 let



TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	lm	W	lm/W	A [mm]	B [mm]	C [mm]	kg
OFFICE-SOFT-S-M600-33W-8*	3 200	33	97	596	596	50	4,3
OFFICE-SOFT-S-M600-49W-8*	4 300	49	88	596	596	50	4,3
OFFICE-SOFT-S-M625-33W-8*	3 200	33	97	622	622	50	4,3
OFFICE-SOFT-S-M625-49W-8*	4 300	49	88	622	622	50	4,3

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci $\pm 10\%$.
lm = Světelný tok; W = Systémový příkon; lm/W = Účinnost svítidla; kg = Hmotnost;
S – čtverec [square];
* 40 – 4 000 K; 30 – 3 000 K;

